


# 产品规格

## FlashLink PDF 在途数据仪

测量范围	-40°C至50°C (-40°F至122°F)
温度分辨率	0.1°C/°F
准确性	±0.5°C, -20°C至45°C; ±1.0°C, 高于45°C; ±1.0°C, 低于-20°C
数据容量	4320个数据点, 7,15和31天型号; 7920个数据点, 75天型号
数据下载时间	3通常30秒下载为4320个数据
工厂可编程报警级别	整个温度范围内的高/低极限
电池	纽扣型电池锂电池
外形尺寸	49毫米 x 92毫米 x 17毫米 (1.93" x 3.62" x 0.67")
外盒	ABS塑料
重量	45.36克 (1.6盎司)
耐冲击性	承受3英尺(1米)的下落到坚硬的表面
认证	CE标志, 校准可追溯符合NIST, RoHS标准, 符合BSS 7061标准
显示	LCD, 红色LED报警
储存条件	*-20°C至50°C (*-4°F至122°F) 0%至95%RH, 无冷凝
PDF标准	符合ISO19005-1, PDF / A, 21 CFR Part 11
最低系统要求	Windows PC与现行的操作系统, Adobe Reader
下载要求	直接USB连接

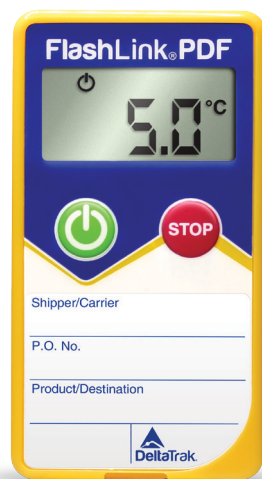

型号	5天	15天	31天	75天
°F	40420	40430	40440	40450
°C	40421	40431	40441	40451

- 一次性温度数据记录仪
- LCD显示大屏幕, 容易读数
- 无需软件下载数据
- 内置USB连接器, 无需特殊数据读写设备
- 自动创建安全PDF报告, CSV文件
- 旅行历史记录在LCD上显示
- 获得专利的ShadowLog®功能保证
- 即使承运人无法启动记录器也能确保数据万无一失。
- 高/低报警指示
- 服务包括自定义配置记录参数, 报警, 延迟启动

专利号: 6088, 514

DeltaTrak根据ISO 9001: 2008  
注册的质量管理体系生产产品

SS 40420-X\_17G1

