Product Specifications

FlashLink® VU In-Transit 数据记录仪

测量范围	-40° C to 65° C
温度分辨率	0.1° C
精度	±0.5° C (-10° C to 25° C)； ±1.0° C 25° C以上，±1.0° C -10° C以下
数据容量	3824点
数据下载时间	一般5秒下载3800点
可编程报警级别	整个范围内各高级、低级别，并液晶显示
电池	CR2032 3V的锂电池/18个月
尺寸	50mm x 87mm x 15mm
外壳	ABS塑料
重量	45.36g
耐冲击	可承受1米高下降到坚硬的表面
认证	CE标志，NIST可追踪，符合RoHS标准，BSS的7061标准
显示	液晶显示器，红色LED：报警
防水等级	IP56
储存条件	-20° C to 50° C，0% to 95% RH 无冷凝
最小系统要求	Windows PC 2000/XP/NT 操作系统
软件需求	In-Transit FlashLink CT 软件包#20178和/或 FlashPDF软件包#20163（都包含的CT- USB适配器）

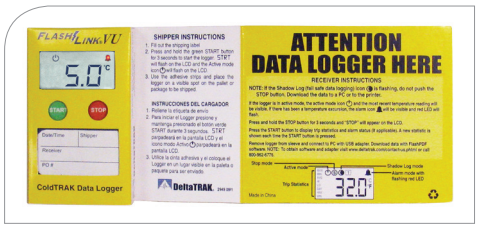

FlashLink VU with high visibility locator card

Models	5-Day	15-Day	45-Day	75-Day
Logging Interval	1 min. 54 Sec	5 min. 40 Sec	16 min. 58 Sec	28 min. 16 Sec
°F Models	20741	20742	20743	20744
°C Models	20745	20746	20747	20748

- 易读大屏液晶显示器
- 历史统计资料显示在LCD上
- 专利的暗箱记录功能，即使操作者忘记启动也保证数据记录
- 一次性使用
- 使用图形打印机打印数据，或用FlashPDF软件下载到个人电脑
- NIST可追踪，CE标志
- IP56防水等级

DeltaTRAK在ISO9001:2008质量管理体系下生产产品

SS0075_14A1C

深圳市迪特爱(DTI)投资发展有限公司 中国深圳市龙岗区南澳镇水头沙村东沙路6号908室
销售：86(755)8442-9007/8442-9388 技术支持：86(755)8442-9800 转805 传真：86(755)8442 9388
www.deltatrakchina.com.cn, www.deltatrak.com