


产品规格

袖珍型 ISFET pH 计

传感器	带有片上温度传感器的硅芯片 ISFET* pH 传感器; 可更换参比电极
校准	能够进行一点或两点校准
自动缓冲区识别	pH 4.0、7.0 和 9.18 的标准缓冲液
展示	带 pH 值和温度的 LCD
酸碱度	范围: 2.0 至 12.0 Ph; 分辨率: 0.1 pH; 精度: ± 0.1 pH
温度	工作温度范围: 5° C 至 40° C; 测量范围: 0° C 至 50° C; 分辨率: 1° C; 精度: ± 1.0 ° C"
电池操作	包括一个 3v 锂电池 (CR2032)
电池寿命	约150小时连续使用, 自动关机
方面	142 毫米长 x 28 毫米宽 x 15 毫米高
重量	仅42克米
防水等级	IP67
*离子敏感场效应晶体管	

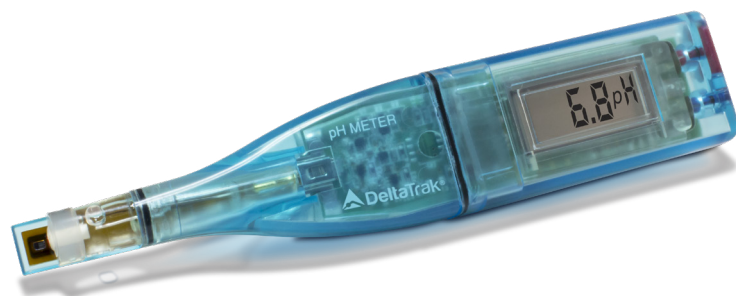

型号 24008

- 低成本、非玻璃 ISFET pH 系统
- 即时响应时间
- 干燥储存, 无需填充溶液
- 可更换参比电极
- 自动关机
- 能够测量单滴样品, 小至 0.05 毫升
- 现场快速读取 pH 值, 测量食物、土壤和水
- 适用于农业、食品加工、研究实验室、生物化学、生物技术、化学工程
- 包括 pH 4.0 和 pH 7.0 缓冲溶液

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品

SS_24008_CH_22E1

