


产品规格

FlashLink. PDF VU在途 运输记录仪

测量范围	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)
温度分辨率	0.1°C / °F
精度	从-20°C到-10°C为±0.5°C (从4°F到14°F为±1.0°F) 从-10°C到5°C为±0.4°C (从14°F到50°F为±0.6°F) 从5°C到25°C为±0.5°C (从50°F到77°F为±1.0°F) 如果<-20°C或>25°C, 则为±1.0°C (如果<-4°F或>77°F, 则为±1.8°F)
数据容量	12,288个数据点
资料下载时间	通常5秒
工厂可编程警报级别	整个温度范围内的上限/下限
电池	纽扣锂电池
电池保质期	18个月
外型尺寸	49毫米x 92毫米x 17毫米 (1.93英寸x 3.62英寸x 0.67英寸)
套管	ABS塑料
重量	45.36克(1.6盎司)
抗冲击	承受3英尺(1米)跌落到坚硬表面
IP等级	IP54
显示	LCD, 行程统计, 红色LED警报和上限/下限指示器
储存条件	-20°C至50°C (-4°F至122°F)0%至95%RH, 无结露
PDF标准	符合ISO19005-1, PDF / A, 21 CFR Part 11
系统要求	具有当前操作系统的Windows PC, Adobe Reader
下载要求	直接USB连接
资质认证	CE标志, 校准可追溯到NIST 符合ROHS, 符合BSS 7061

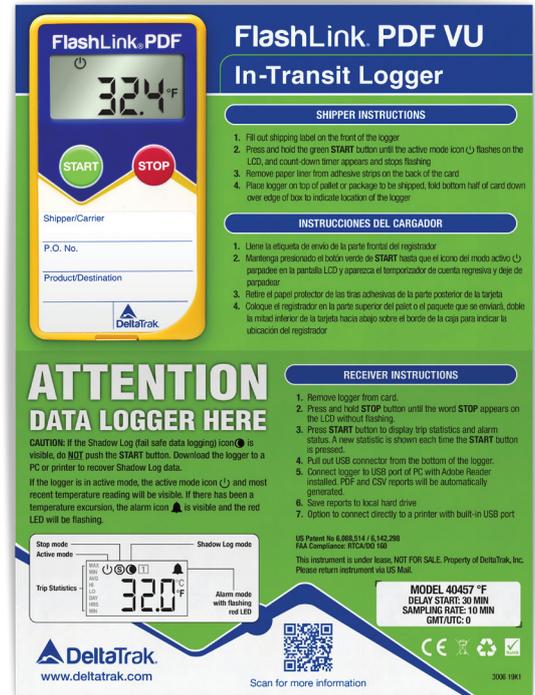

型号	40457	40458
记录间隔	10分钟	10分钟
最大行程时间	85天	85天
启动延迟	30分钟	30分钟
时区	格林威治标准 时间	格林威治标 准时间
温标	°F	°C

- 一次性温度记录仪
- 一款型号, 适合任何旅行时间(最长85天)
- 大尺寸, 易于使用的LCD显示屏
- 无需软件即可下载数据
- 内置USB连接器, 无需特殊的读取设备
- 自动创建安全的PDF报告和CSV文件
- LCD上的行程历史记录统计信息
- 如果托运人未能启动记录器, 专利ShadowLog®功能可确保数据均匀
- 记录的数据自动缩放为图表

Patent No. 6,088, 514
DeltaTrak生产的产品符合ISO 9001: 2015 注册质量管理体系

SS 40457-X_CH_20K1

