


# 产品规格

## FlashLink PDF VU 在途运输记录仪

|           |  |
|-----------|--|
| 测量范围      | -40°C至50°C (-40°F至122°F)   |
| 温度分辨率     | 0.1°C/°F   |
| 准确性       | 从-20°C到-10°C为±0.5°C(从-4°F到14°F为±1.0°F)<br>从-10°C到5°C为±0.4°C(从14°F到50°F为±0.6°F)<br>从5°C到25°C为±0.5°C(从50°F到77°F为±1.0°F)<br>如果<-20°C或>25°C,则为±1.0°C(如果<-4°F或>77°F,则为±1.8°F) |
| 数据容量      | 12,288个数据点   |
| 数据下载时间    | 通常5秒   |
| 工厂可编程报警级别 | 在整个温度范围内的上限/下限   |
| 电池        | 纽扣锂电池  |
| 尺寸        | 49毫米x 92毫米x 17毫米   |
| 套管        | ABS塑料  |
| 重量        | 45.36克(1.6盎司)  |
| 抗冲击       | 承受3英尺(1米)跌落到坚硬表面   |
| 资质认证      | CE标志,可追溯至NIST的校准,符合ROHS,符合BSS 7061   |
| 显示        | LCD, 行程统计, 红色LED警报和上限/下限指示器  |
| 贮藏条件      | -20°C至50°C(-4°F至122°F)0%至95%RH 无凝结   |
| PDF标准     | 符合ISO19005-1,PDF / A,21 CFR Part 11  |
| 系统要求      | 具有当前操作系统的Windows PC,Adobe Reader   |
| 下载要求      | 直接USB连接  |

专利号6,088,514

DeltaTrak生产的产品符合ISO 9001: 2015  
注册质量管理体系

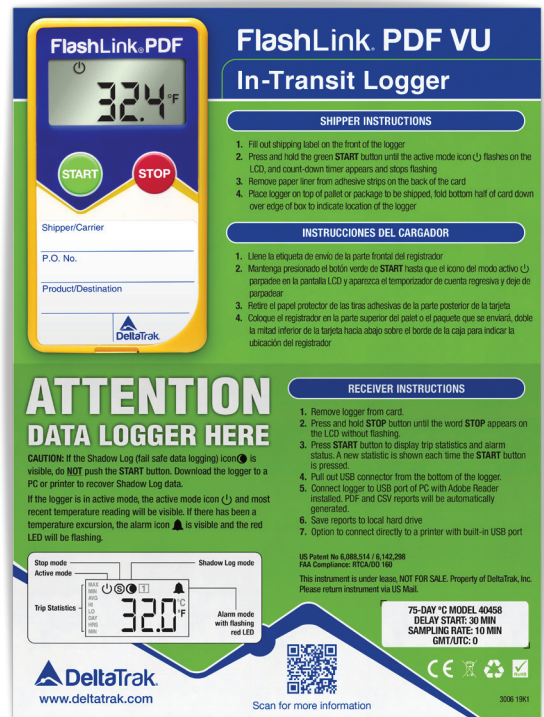

### 型号40458

|      |          |
|------|----------|
| 记录间隔 | 10分钟     |
| 持续时间 | 85天°C    |
| 启动延迟 | 30分钟     |
| 时区   | 格林威治标准时间 |

- 一次性温度记录仪
- 大尺寸,易于使用的LCD显示屏
- 无需软件即可下载数据
- 内置USB连接器,无需特殊的读取设备
- 自动创建安全的PDF报告和CSV文件
- LCD上的行程历史统计
- 专利的ShadowLog®功能可确保数据,即使托运人无法启动记录仪
- 高/低警报指示灯
- 可用于自定义配置日志记录参数的服务,警报延迟启动

SS 40458\_CH\_21F1

