产品规格

FlashLink® FlashLink USB PDF 可重复使用的数据记录仪

测量范围	-40℃ 至 47℃
温度分辨率	在整个温度测量范围内为 0.1℃
精度	±0.5℃ 从 0℃ 到 25℃； ±1.0℃ 从 25℃ 到 47℃； ±1.0℃ 从 -40℃ 到 0℃
数据容量	16,000 个数据点
数据下载时间	通常5秒3823 点
工厂可编程报警级别	整个范围内的高低电平，显示在 LCD 上
电池	2 x AAA 锂电池，用户可更换； 可选择更换为 2 节 AAA 碱性电池
尺寸	40 毫米 x 93.5 毫米 x 24 毫米
套管	PC/ABS塑料
重量	54 克
抗冲击性	可承受 1 米跌落至坚硬表面
认证	CE 标志，NIST 可追溯，符合 ROHS，符合 BSS 7061
美国联邦航空局合规性	RTCA/DO-160
展示	红色 LED 警报
防水等级	IP54（带硅胶帽）
贮藏条件	-20℃ 至 50℃； 0% 至 95% RH 无冷凝
系统要求	装有当前操作系统的 Windows PC，Adobe Reader
编程	FlashLink 程序管理器软件
下载要求	直接通过 USB 连接到 PC

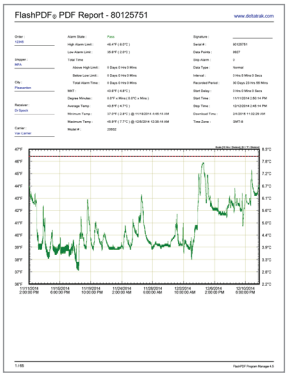

型号 40516

- 单通道，内部传感器
- 自动生成PDF报告和 CSV 文件
- 是监测环境温度的理想选择
- 用户可编程：手动或自动启动，记录间隔，高/低报警
- 易于阅读的大型液晶显示屏
- 多语言 FlashLink 程序管理器软件
- 数据汇总分析，包含报警信息
- 度分钟和 MKT 计算

专利号 6,088,514
DeltaTrak根据ISO 9001: 2015注册质量管理体系生产产品

SS_40516_CH_21J1

DeltaTrak®

DTI China Ltd 深圳市迪特爱科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道办西湖塘街12号 邮编518117
Tel: (86 755) 8442-9388 2837-2741 2837-2664 | Fax: (86 755) 8442 9388
Email: sales@deltatrakchina.com.cn